




## Características técnicas das portas multiusos

As portas multiusos ROPER estão concebidas para aplicação em: áreas de serviço, arrumos, vivendas, colégios, armazéns, etc.


Construídas em tamanhos standard, de 1 folha e adaptam-se a um leque de variadas utilizações.

Estas portas são compostas por um aro em perfil galvanizado com 54mm de espessura, para encaixar em divisórias com aplicação em paredes e folha galvanizada dupla de 50mm de espessura.

São fornecidas com puxador e cilindro.

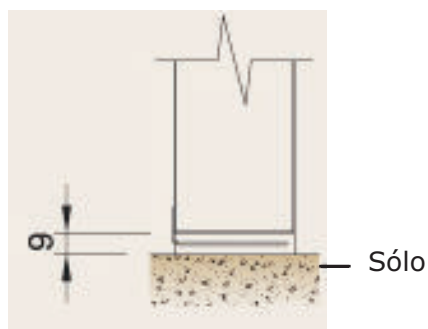

**Corte no piso**



**Corte na padieira**



### Medidas standard


Medidas do Pedido		Medidas do Portal		Passagem de luz	
1 Folha					
L	A	L	A	L	A
700	X 2015 *	700	X 2015	620	X 1970
800	X 2015 *	800	X 2015	720	X 1970
900	X 2015 *	900	X 2015	820	X 1970
<b>Novo</b>	700 x 2150	700 x 2150		620 x 2105	Brevemente disponível
<b>Novo</b>	800 x 2150	800 x 2150		720 x 2105	Brevemente disponível
<b>Novo</b>	900 x 2150	900 x 2150		820 x 2105	Brevemente disponível

\*Portas até final de stock

- Fornecidas, habitualmente com ventilação.

- Acessórios standard

- Para portas lacadas a branco (ral 9016) - Acréscimo de 7.00€/un para quantidade mínima de 1 palete (38 portas)

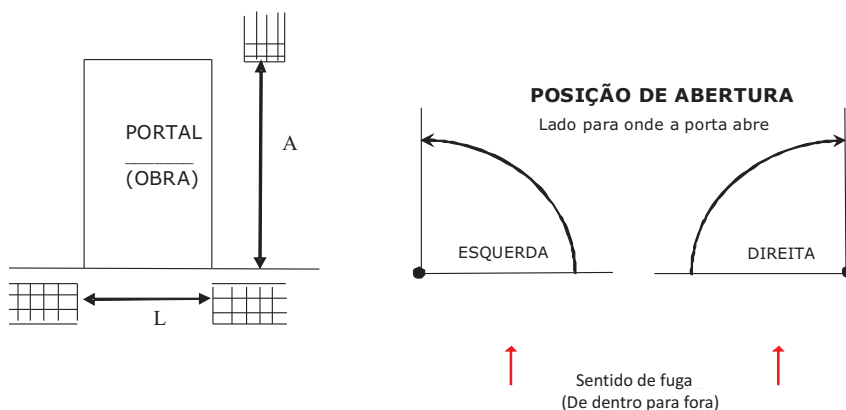

Estes preços entendem-se unitários à saída do nosso armazém.  
Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.  
Acresce I.V.A à taxa em vigor.